





Simple Parante 065

Instrucciones de Armado



Para ver el contenido de la caja visitenos en www.piletin.com.ar/instructivo/

300x200x65

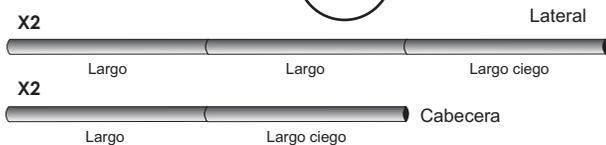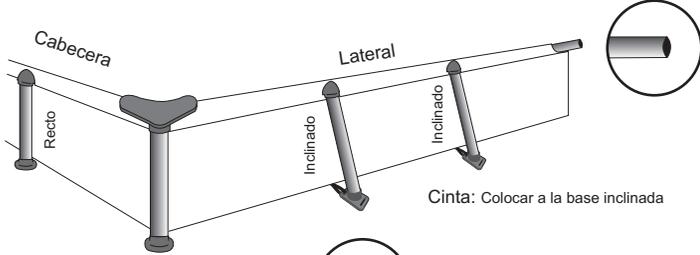

Es fundamental que en el lateral de la piscina, los parantes se coloquen inclinados como muestra la figura. En las cabecera son rectos.


400x200x65

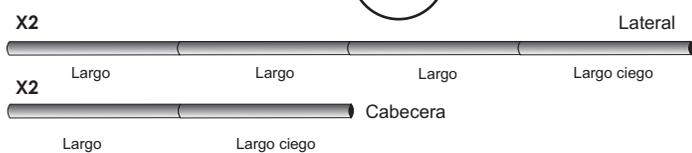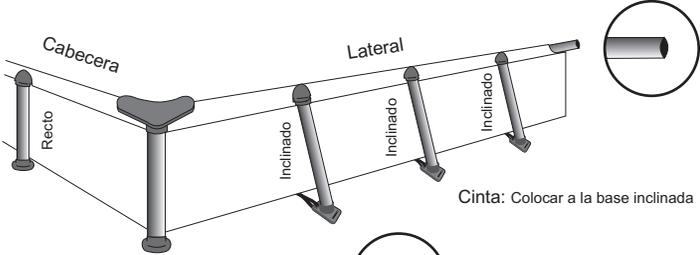

Es fundamental que en el lateral de la piscina, los parantes se coloquen inclinados como muestra la figura. En las cabecera son rectos.


Desenvuelva la lona y ubíquela sobre una superficie limpia y plana.

Ensamble los tramos de la piscina de manera tal, que una vez unidos, queden dos caños largos y dos más cortos. Como muestra la figura izquierda correspondiente a su medida




Los extremo deben quedar ciegos.

Passar los dos caños largos por las vainas **Laterales** y los dos caños más cortos por las **Cabeceras**, teniendo en cuenta que debe colocar los soportes por los agujeros correspondientes.


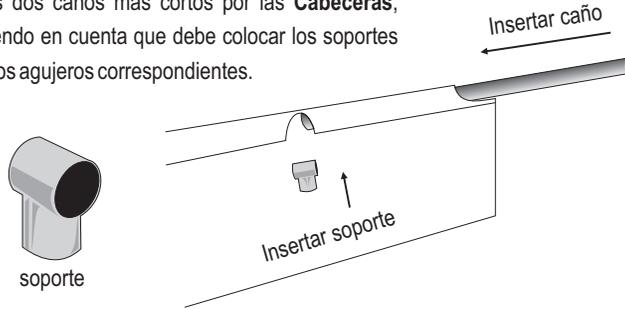


Una vez colocados los caños en las vainas e insertado los soportes, deberá poner los cuatro esquineros y proceder a levantar la piscina insertando los parantes, sin olvidar la colocación de sus respectivos regatones o base inclinada, según corresponda..

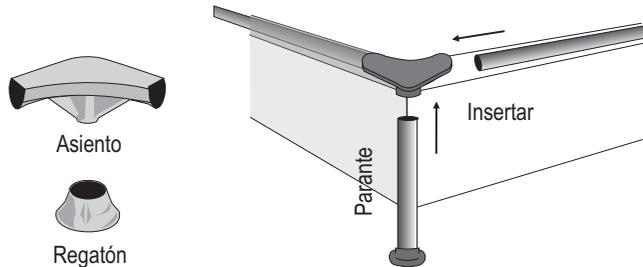

Ejemplo: base inclinada con cinta

Si su pileta posee cintas, estas deberán colocarse por debajo de la lona sujetas a las bases inclinadas utilizando los sujetadores como muestra la figura.

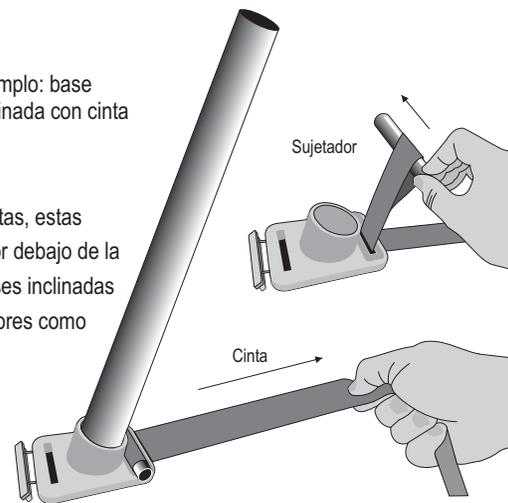


Para finalizar, ajustar firmemente los esquineros con los tornillos, colocar el pico de desagote ajustando fuertemente la rosca y presionando el tapón a fondo.



GARANTÍA

Se garantiza por el termino de 1 año todo desperfecto de fábrica, únicamente al comprador original, a partir de la fecha, con su respectivo comprobante de compra. Nos responsabilizamos de reparar o reponer la pieza en defecto, siempre que haya sido debidamente tratada. Esta garantía no es válida en el caso de roturas y golpes provocados por algún elemento sobre la pieza, tampoco manchas de cloro, ni por el desgaste natural. En el caso de cumplirse con la garantía entregar la pieza limpia, seca y prolijamente embalada para facilitar su recambio o reparación.

SE ACONSEJA

- 1- En caso de desperfecto en la lona, deberá marcar la misma con tiza o bolígrafo, debe mandar la lona en perfecto estado de higiene y seca (no usar talco).
- 2- Apoyar sobre piso limpio y nivelado. No olvidar colocar la cinta de seguridad.
- 3- Colocar el caño en el asiento hasta el tope y ajustar firmemente con los tornillos.
- 4- Si la superficie es resbaladiza será necesario colocar debajo de los regatones algún material antideslizante como el caucho.
- 5- Tener sumo cuidado de no dañar la lona con los extremos de los caños.
- 6- Al finalizar la temporada, guardar la lona y los caños bien limpios y secos. No dejar a la intemperie.
- 7- El desgaste natural de los componentes de la piscina, no está amparados en la garantía.
- 8- No cumpliendo con estos consejos quedará sin efecto la garantía.

LONA	1	300x200x65
	10	Pata de 60 cm. 1 1/4" 0.8
	4	Asiento Unipat
	6	Regatón Grande Simple
	4	Base Tensor
	6	Soporte Grande
	2	Cinta p/3x2
	1	Bolsita Pico/tapón
FOLLETO ARMADO	1	Folleto Armado Simple Parante 065

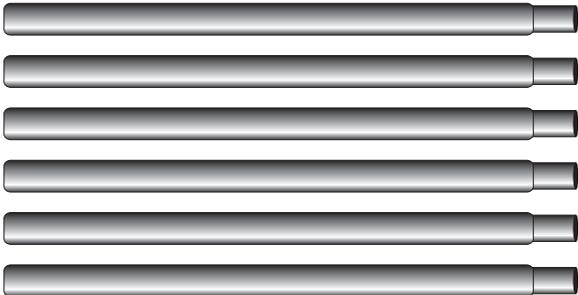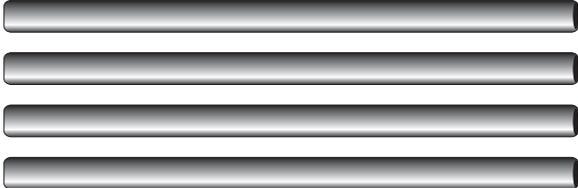	6	99 c/e 1 1/4" 0.8
	4	99 s/e 1 1/4" 0.8